

FR 500

Fechadura Digital com App Bluetooth

Ideal para quem busca praticidade. A fechadura digital permite que o usuário gerencie acessos pelo app InControl FR500.



- » 5 formas de acesso
- » Cadastro de até 100 impressões digitais
- » Cadastro de até 100 tags ou adesivos de proximidade
- » Cadastro de até 100 senhas
- » Opção de chave física como entrada de contingência
- » Fechadura de embutir para portas de 35 a 65 mm de espessura com abertura para direita ou para a esquerda
- » Alimentação por 4 pilhas AA
- » Gerenciamento de acessos e senha do visitante através do app InControl FR 500.


Especificações técnicas

| | |
|--|---|
| Tensão de alimentação | 6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA) |
| Tipo de Bateria | Pilhas alcalinas AA (acompanham o produto) |
| Contingência | Chave mecânica ou bateria 9 V |
| Temperatura de operação | 0 a 65 °C |
| Frequência de operação do TAG | 13,56 MHz |
| Tipo de cartão | MIFARE ISO/IEC 14443 A |
| Registros de acessos no app | até 200 registros de acessos de usuários |
| Tipo de autenticação | App InControl FR 500, biometria, senha ou tag de proximidade (RFID) |
| Capacidade máxima de TAG | 100 |
| Capacidade máxima de digitais | 100 |
| Capacidade máxima de senhas | 100 |
| Autonomia de pilhas | 1 ano para 10 acessos diários (4 pilhas) |
| Espessura da porta | 35 a 65 mm |
| Dimensões da unidade externa (L x A x P) | 72mm x 310mm x 34mm |
| Dimensões da unidade interna (L x A x P) | 72mm x 310mm x 30mm |



Mais praticidade no dia a dia

Você pode abrir a sua fechadura digital por biometria, senha, cartão de proximidade, chave física ou pelo app Bluetooth InControl FR 500.

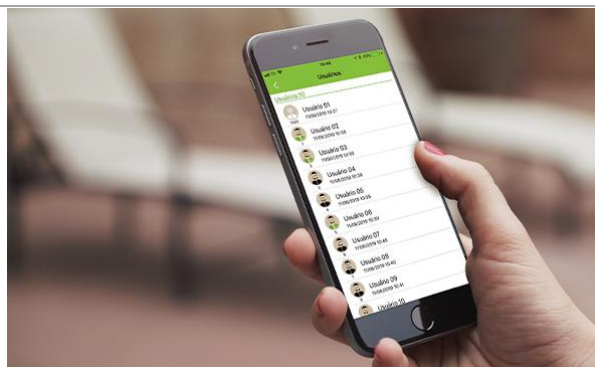

Gerenciamento de acessos

Através do aplicativo InControl FR 500 você gerencia os horários de entrada de cada usuário cadastrado.

*Disponível para smartphones com sistema operacional Android ou IOS. Verifique as versões de software compatíveis.



Função senha do visitante, libere o acesso através de uma senha provisória

Com o app InControl FR 500 você pode gerar uma senha do visitante à distância para permitir que alguém



Escolha o lado de abertura da porta

Basta escolher a opção na hora da compra, optando pela FR 500 E quando a abertura for para a esquerda ou pela FR 500 D quando for para a direita.